

DIGITAL SIGNAGE KIOSK ADVERTISING

ป้ายโฆษณาดิจิทัล

Model.HL2000

สี
BLACK

ขนาด
50 นิ้ว

ความสว่างสูงสุด **500cd/m2**

ระบบปฏิบัติการ **Android**



คุณสมบัติ

- WMS Management Platform Cloud Space ตลอดชีพ
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- สามารถเปิดใช้งานได้แบบ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- สามารถ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องหรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- สามารถจัดระเบียบการวาง Content บนหน้าจอได้แบบไม่จำกัด
- สามารถสั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (เครื่องอยู่ในสถานะ: Online)
- มีหน้าจอระบบสัมผัสให้เลือกใช้งาน (Optional)
- สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN, สาย HDMI, พอร์ต USB และ WIFI



รับประกัน 2 ปี






เหมาะสำหรับ

- ✓ ร้านค้า
- ✓ ร้านอาหาร
- ✓ ร้านกาแฟ
- ✓ มินิมาร์ท
- ✓ ห้างสรรพสินค้า
- ✓ สนามบิน
- ✓ โรงพยาบาล
- ✓ โรงแรม
- ✓ พิพิธภัณฑ์ / นิทรรศการ
- ✓ งานแสดงสินค้า / ร้านค้าแฟชั่น

อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. จอแสดงผล 1 ชิ้น
2. ฐานจอแสดงผล 1 ชิ้น
3. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
4. กุญแจ 1 ชิ้น
5. เสาวifi
6. สาย AC 1 เมตร
7. นีตยึด ประแจ



Optional เพิ่มเติม อ่านรายละเอียดที่หน้า 7



บริษัท สปา ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด

227 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250





☎ 02-320-5761-5

f SPA Office Supplies LINE @spaoffice


SPECIFICATION – Android

ขนาดจอ	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"
ยี่ห้อหน้าจอ	BOE/LG Panel						
พื้นที่ในการแสดงผล (HxV)(mm)	697.4x391.8	940.2x528.4	1072.8x603	1208.6x679.4	1427.5x802.5	1653x931	1872x1053
ความละเอียด	1080x1920					3840x1250	3840x1440
ความสว่าง (nits)	350cd/m2 (Optional)						
อัตราส่วนการแสดงผล	9:16						
ความแตกต่างความเข้มของแสง	1400:1					1200:1	1200:1
ความเร็วในการตอบสนอง	8ms						
ระบบสี	8-bit						
ความสม่ำเสมอของความสว่าง	75%						
ประเภท backlight	ELED						
มุมมองการมองเห็น	178°(V)/178°(H)						
อายุการใช้งาน backlight LED	≥60000hrs						
กำลังไฟ	30W	50W	70W	100W	143W	150W	160W
อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C~+50°C					0°C~+35°C	
ความชื้นในการทำงาน	0%-90%						
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20°C~+60°C					20°C~+80°C	
ความชื้นในการจัดเก็บ	10%-95%						
กระจกนิรภัย	yes						
สีตัวเครื่อง	Silver/Black (Optional)						
Bezel size (mm)	32	34.9	34.4	33.4	45.5	75"	86"
ขนาดตัวเครื่อง (mm)	1600.5x457x30.6	1800x620x30.6	1856.5x700x30.6	1914.7x770x30.6	2062.5x894x28.5	2250x1034x106	2358x1171x123
ขนาดฐานตัวเครื่อง (mm)	457x450x45	620x450x45	700x450x45	770x450x45	894x450x45	1034x560x45	1171x560x45
น้ำหนักสินค้า (KGS)	25.7	33.3	41.6	46.1	59	88	109
น้ำหนักรวมสุทธิ (KGS)	29.7	38.8	48.2	53.1	68	111	134
ระบบประมวลผล	CPU		Quad core Cortex-A17,1.8GHz				
	System		Android 7.1 (Optional)				
	GPU		Mali-T 764				
	DDR		2G				
	EMMC Flash Memory		16G				
	WI-FI		2.4GHZ				
รองรับชนิดไฟล์	Movie		MPEG2, AVI, MP4, DIV, TS, TP, TRP, MKV, MOV, DAT, ASF, WMV, RM, RMVB				
	Music		MP3, MP2, WMA, WAV				
	Photo		JPEG, PNG				
ระบบเสียง	Output		8Wx2				
	Surround Sound		Yes				
การเชื่อมต่อ	I/O	USB 2.0			2 Ports		
		LAN			1 Port (RJ45,10/100M self adaptive)		
		HDMI IN			1 Port (Optional)		
		TF CARD			1 Port		
		LINE OUT			1 Port		
		DC IN			1 Port		
	WI-FI	802.11b/gn					

50
in

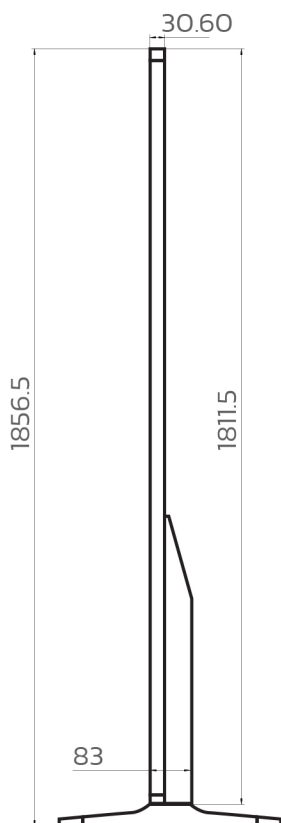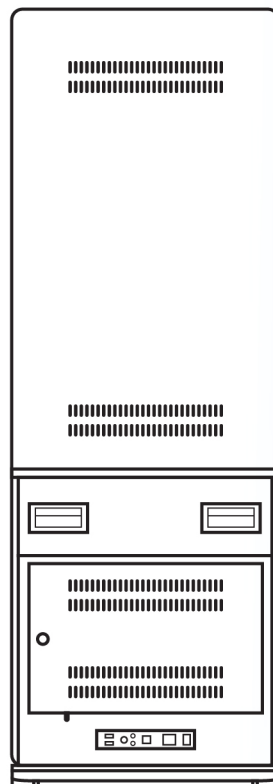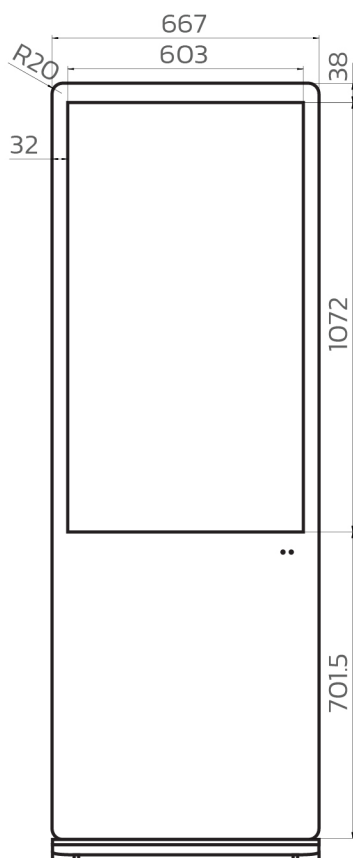

PRODUCT DETAILS

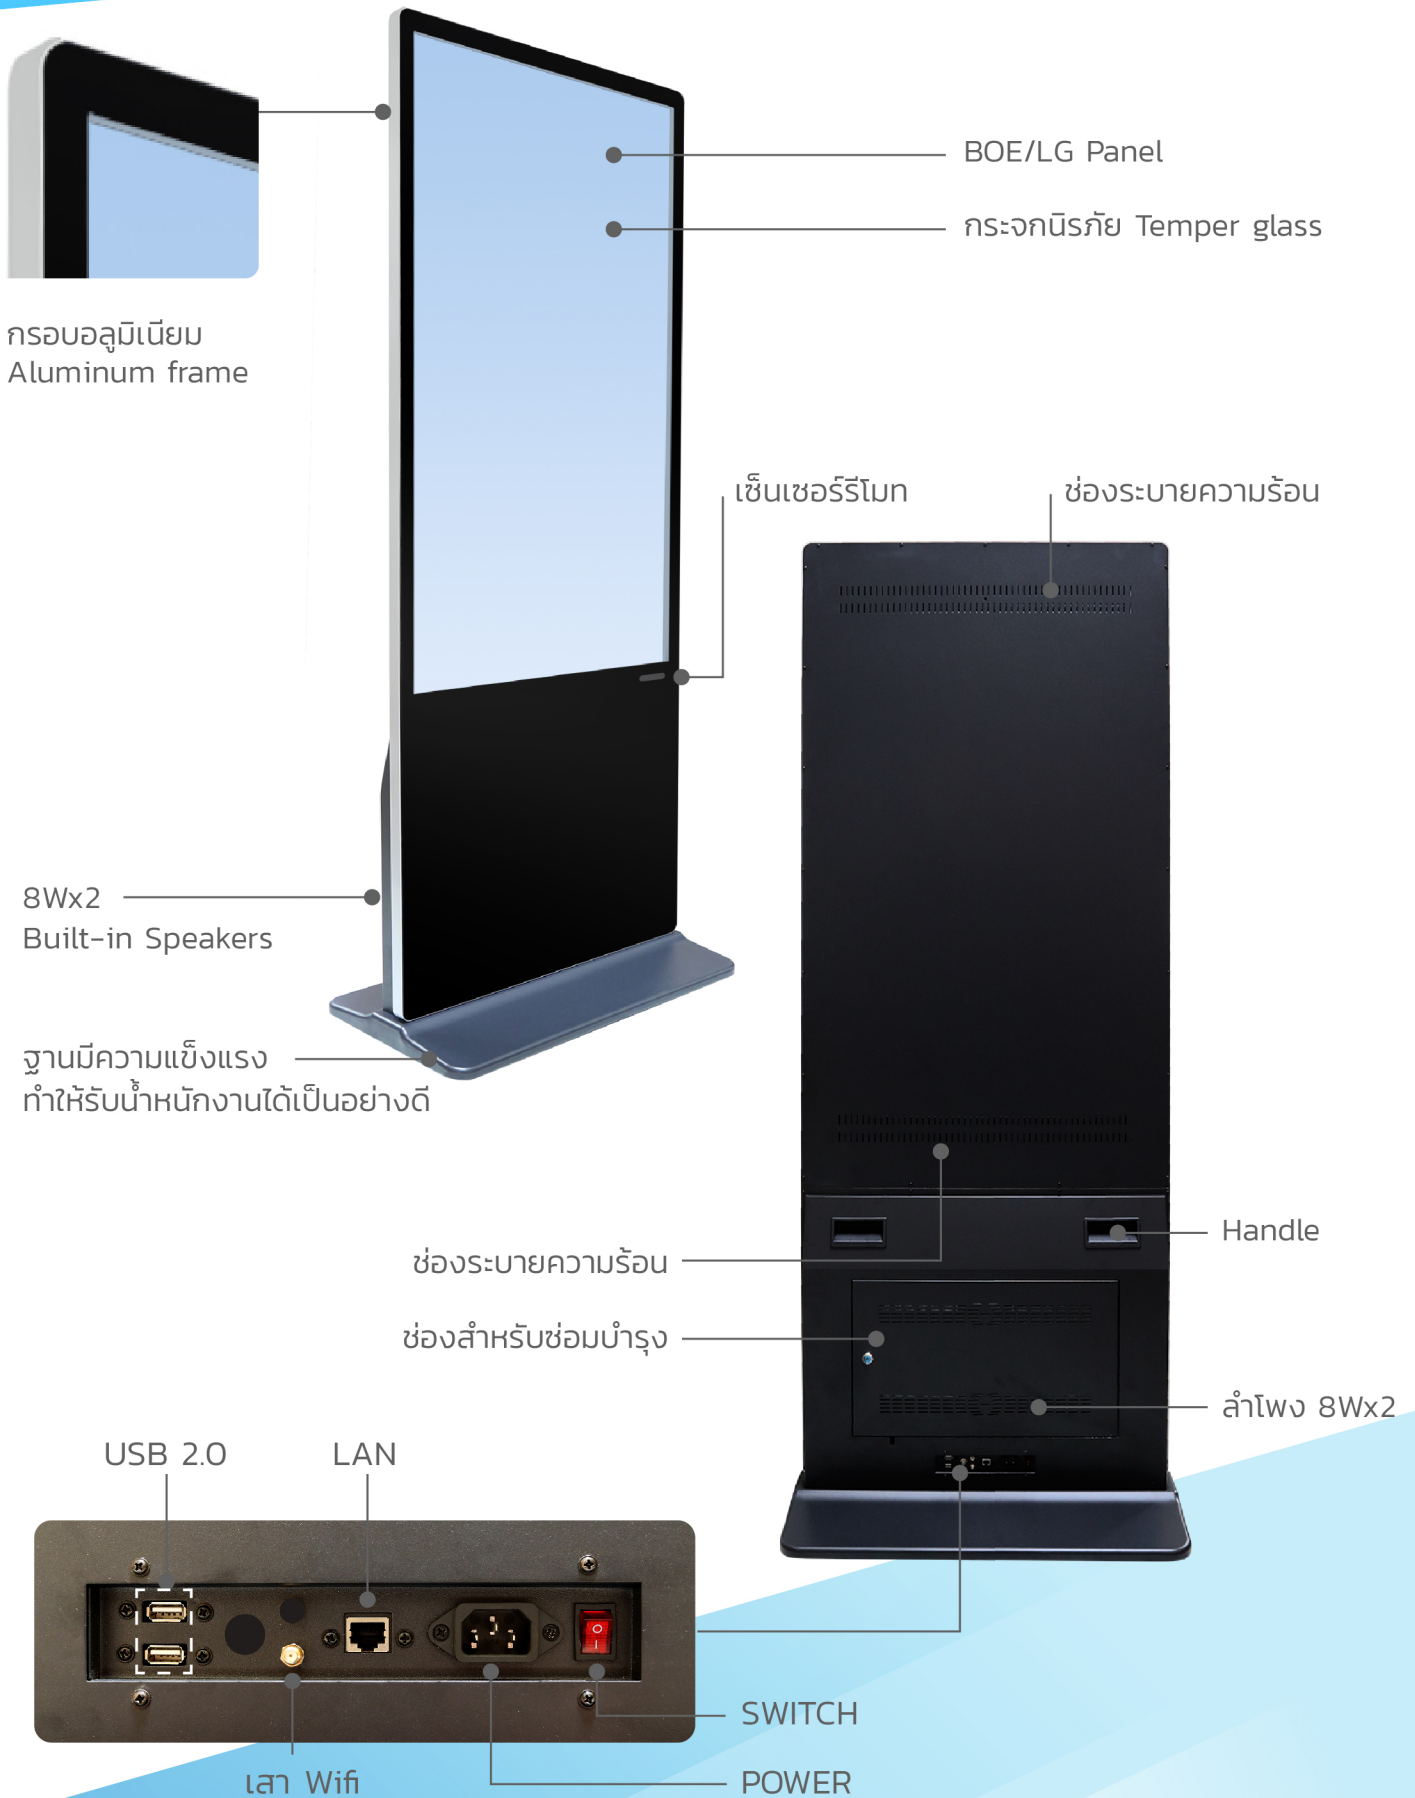

PRODUCT REMOTE DETAILS



NO.	NAME	FEATURE
1	POWER	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2	F1/F2/F3	F1(โหมดรูปภาพ), F2(โหมดเสียง), F3(โหมดภาพ)
3	MENU	เข้าสู่เมนูหลัก
4	ARROW KEYS	เลื่อนเมนู
5	HOME	กลับสู่หน้าเมนูหลัก
6	0-9	ตัวเลข 0-9
7	HDMI	เลือกช่อง HDMI
8	MUTE	ปุ่มปิดเสียง
9	VOL +/-	ควบคุมระดับเสียง
10	SOURCE	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต
11	PLAY/PAUSE	ปุ่มตกลงการเข้าฟังก์ชัน
12	RETURN	กลับไปเมนูก่อนหน้า
13	INFO	ข้อมูลช่องสัญญาณเข้า

PRODUCT DETAILS

เปิดได้ต่อเนื่อง

Hypersonic Digital Signage ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน อย่างต่อเนื่อง แคมประหยัดไฟ และไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดภาพนิ่งหรือเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ




หน้าจอกันกระแทก

หน้าจอ Hypersonic Digital Signage ทำจาก Temper Glass เพื่อทนต่อการกระแทกและทำให้ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง

แบ่งหน้าจอแสดงผล

สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic Digital Signage ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณาออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผลหน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดงผลหน้าจอ Digital Signage แบบนั้นอยู่ทั้งวันยกเว้นแต่จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป




รูปภาพ
หรือสไลด์



รูปภาพ
หรือสไลด์

วิดีโอ

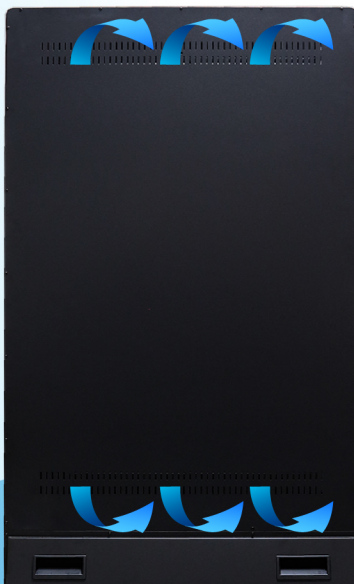

COOLING

เคสทำจากอลูมิเนียมมีช่องระบายความร้อน จึงทำให้สามารถระบายความได้ดี


OPTIONAL

เพิ่มเติม

Unit : mm


ขนาดจอ (พื้นที่การแสดงผล)

มีขนาดจอให้เลือก 7 ขนาด เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่การวาง หรืองานที่ต้องการแสดงผล

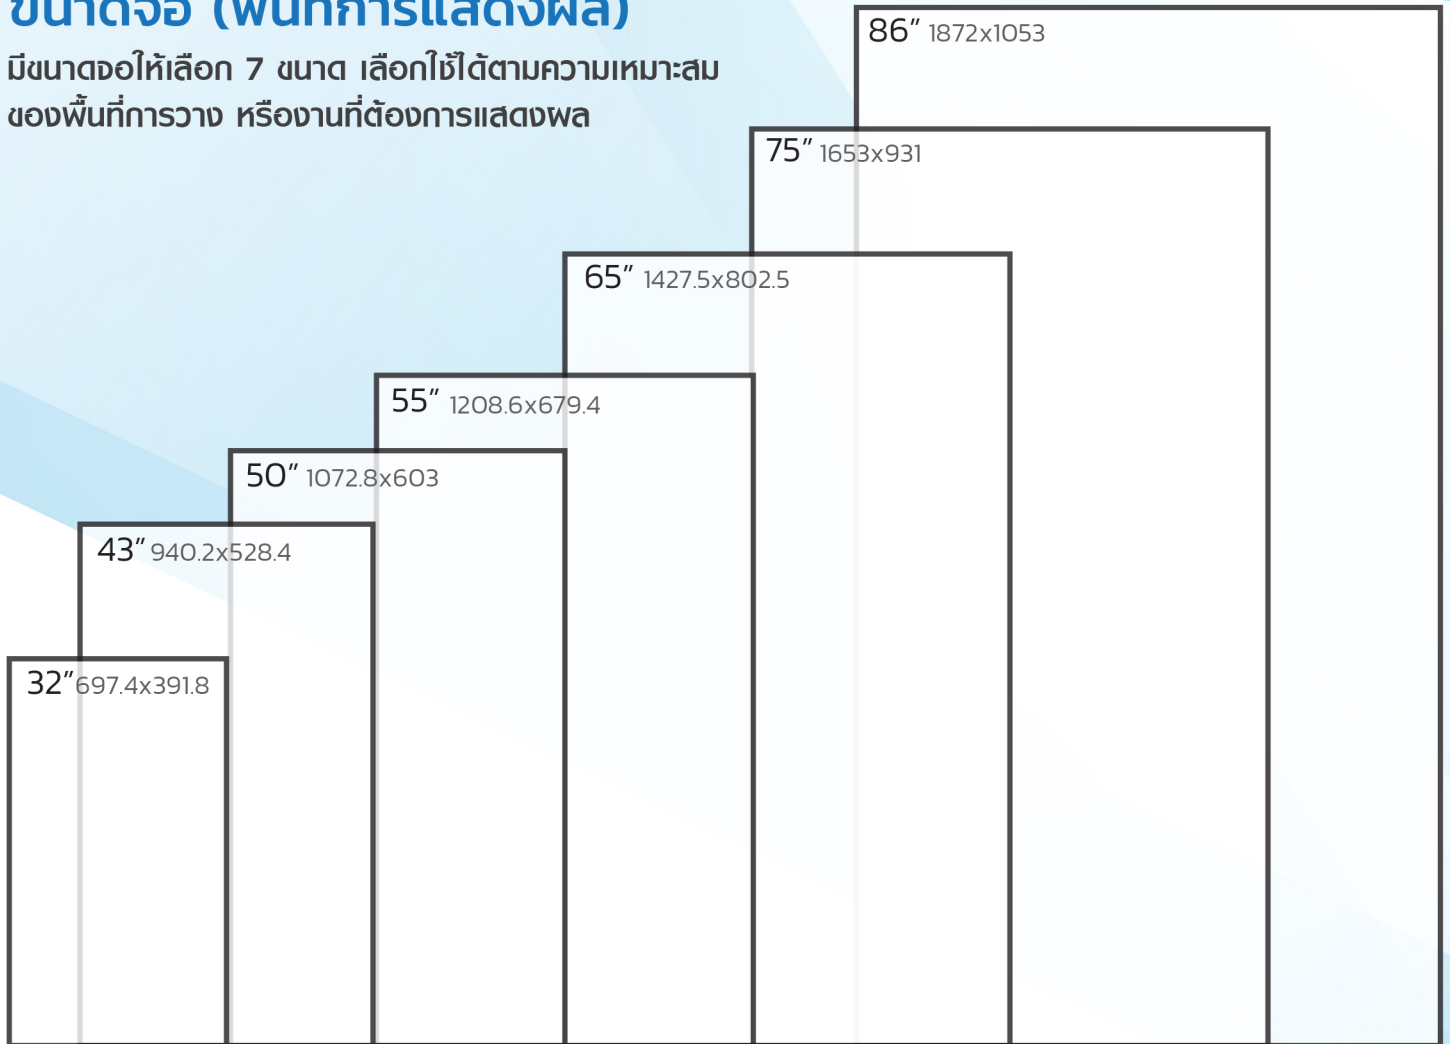

สี ดำ/ขาว

Black

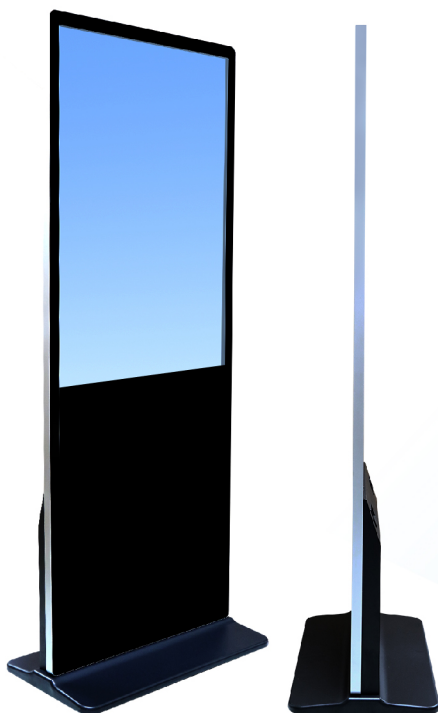

White



OPTIONAL

เพิ่มเติม

4k

3840x1250

1080

1080x1920

ความละเอียด

มีให้เลือก 2 ระดับคือ

FULL HD ถึงระดับ 4K ทำให้แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้สวยงามจริงและภาพคมชัดแม้มองในระยะใกล้

ค่าความสว่าง

มีค่าความสว่าง 2 ระดับ เลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ

350nits

500nits

เลือกได้ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการอะไรทั้ง Windows และ Android

ผู้ใช้สามารถระบุระบบปฏิบัติการในการใช้งานก่อนซื้อได้ว่า จะใช้งานจอในระบบปฏิบัติการอะไร (เลือกก่อนสั่งซื้อ) โดยสามารถเลือกได้ทั้งระบบ Windows 10 ซึ่งเป็นแบบลิขสิทธิ์แท้ ที่พร้อมสำหรับการใช้งานหรือติดตั้ง Software อื่นๆ เพิ่มเติมได้ หรือจะใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Platform การบริหารจัดการจอแบบ Online ได้จากทุกที่ทั่วโลก



ANDROID OR WINDOWS SYSTEM

OPTIONAL

เพิ่มเติม

จอทัชสกรีน Touch Screen Kiosk Advertising Display

10-Points Touch

จอแบบทัชสกรีน ช่วยทำให้การโฆษณาสินค้า สื่อต่างๆ กันสมัย น่าสนใจ และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย

สัมผัสหน้าจอได้อย่างอิสระด้วยมือเดียว หรือสองมือ
ซูมเข้า/ซูมออก ย่อส่วน/ขยาย หมุน

